

**COERAMIK®**

# Fliesenbeschichtung Professional

Inklusive Verarbeitungsanleitung



**COELAN®**

# COELAN® Fliesenbeschichtung Professional

Wenn Sie ein neues Badezimmer ohne Einsatz von Hammer und Meißel wollen, ...



Ohne große Abbrucharbeiten zu einem neuen Badezimmer.




Ein möglicher Grund für eine Badrenovierung: Schimmelbildung aufgrund abgenutzter oder beschädigter Fliesen.

## Die Aufgabe...

Fliesen sind hygienisch, pflegeleicht und haltbar. Aber irgendwann hat sich auch der hochwertigste Fliesenbelag abgenutzt, einzelne Fliesen bekommen Risse, an Problemstellen dringt Wasser in den Fliesenuntergrund ein, Fugen beginnen zu „blühen“ und zu schimmeln.

Nicht zuletzt ändert sich mit der Zeit auch unser Empfinden für Farben und Formen: was wir vor einigen Jahren als modern und schön empfanden, wirkt heute auf uns langweilig, altmodisch und fantasielos.



... lassen Sie sich durch die Möglichkeiten der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional inspirieren.

Wir bieten Ihnen Ideen und Vorschläge, was Sie alles aus alten oder unansehnlichen Bädern machen können...

## Die Lösung:

### COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional!

Bisher wurde das Bad bei einer Renovierung oder Neuverfliesung zu einer Baustelle: Schmutz, Lärm und Kosten - entstanden in erheblichem Ausmaß.

Mit der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional bietet sich Ihnen jetzt eine moderne und erheblich preiswertere Alternative: Das Renovieren von Fliesen durch die Beschichtung mit Flüssigkunststoffen.

Die Coeramik® Fliesenbeschichtung Professional ist einfach in der Handhabung, alle Sanierungsarbeiten können schnellstens durchgeführt werden.

### Eindeutige Vorteile der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional


- kein Lärm oder Schmutz beim Renovieren, kein Bauschutt, keine aufwändigen Demontagen
- einfache Verarbeitung
- gebrauchsfertige, einkomponentige Produkte
- geruchsarm/ -neutral
- UV-beständig
- außerordentlich pflegeleicht, resistent gegen Schmutz und Flecken
- keine Schimmelbildung, da Feuchtigkeit und Schmutz nicht mehr in die Fugen eindringen
- Zeitaufwand und Nutzungsausfälle sinken auf ein Minimum
- deutlich niedrigere Kosten im Vergleich zu einer Neuverfliesung
- die Beschichtung mit COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional ist hochqualitativ, langlebig und pflegeleicht
- vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination von Fugenstreifen und Farbchips

# COELAN® Fliesenbeschichtung Professional

## Ein Bad, wie es kein anderer hat!

Bei der Gestaltung Ihres Bades mit der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional gibt es vielfache Möglichkeiten.

### COERAMIK® Farbton




reinweiß

### COERAMIK® Fugenstreifen



betongrau




hellgrau




weiss

### Farbchips zur Einstreuung in die noch nasse Beschichtung

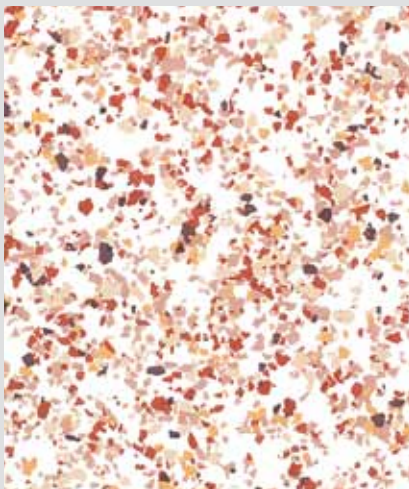

Rubin Nr. 342

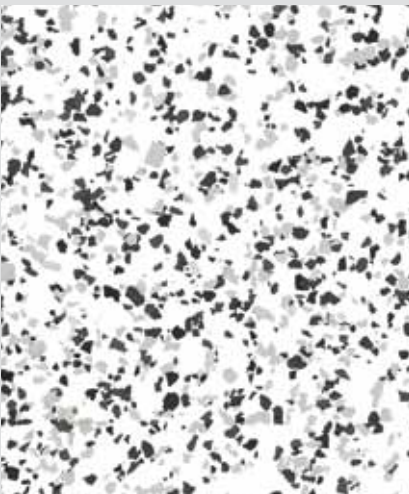

Granit Nr. 959

## Tipps und Ratschläge

### I. Arbeitsvorbereitungen

- Kleben Sie alle Flächen und Bereiche, die nicht mit der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional beschichtet werden sollen, sorgfältig mit Klebeband ab.
- Achten Sie darauf, dass während der Beschichtungsarbeiten kein Nachtropfen aus Wasserhähnen, Heizungen, Rohren etc. auftreten kann.
- Wir empfehlen, die Armaturen mit einem Plastikbeutel zu umkleben.
- Räume, in denen die Beschichtungsarbeiten durchgeführt werden, müssen gut gelüftet werden. Vermeiden Sie Durchzug, der Staub aufwirbeln könnte und zu Störungen der Beschichtung führen kann.
- Tropfen und Flecken der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional müssen im noch nassen Zustand mit dem COERAMIK® Werkzeugreiniger entfernt werden.
- Sorgen Sie vor Arbeitsbeginn für eine ausreichende Menge fusselreier Putzklappen.

### II. Verarbeitung

- Tragen Sie bei allen Beschichtungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.
- Material vorsichtig aufrühren!
- Arbeiten Sie bei den Beschichtungsarbeiten von oben nach unten und achten Sie stets auf einen gleichmäßigen Materialauftrag und Rollendruck.
- Verarbeiten Sie die COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional segmentweise immer von Fuge zu Fuge und vermeiden Sie Anschlüsse auf der Fliesenmitte.
- Entfernen Sie das Klebeband (siehe Punkt I) vor der Aushärtung der Beschichtung.
- Berechnen Sie beim Abmessen der COERAMIK® Fugenstreifen ca. 3 cm Verschnitt pro Fuge.
- Die COERAMIK® Fugenstreifen müssen erst waagrecht und dann senkrecht geklebt werden.



- 1 COERAMIK® Fliesengrundreiniger**  
Gebrauchsfertiger, schnell trocknender Reiniger. Reinigt intensiv, schlierenfrei und entfernt Staub- und Fettreste komplett von alten Fliesen.
- 2 COERAMIK® Fliesenhaftgrund**  
Schnelltrocknender und gebrauchsfertiger Haftvermittler für glasierte Platten, Keramik und Fliesen.
- 3 COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional (farbig)**  
Das neue Outfit für Ihre alten Fliesen! Zur Beschichtung von Fliesenflächen in Küchen, Bädern, Toiletten, Schulen, Fluren, Treppenhäusern, usw.
- 4 COERAMIK® Endbeschichtung Professional (glänzend)**  
Das transparente Finish für Ihre neuen Fliesen. Abschließende Endversiegelung für COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional farbig.
- 5 COERAMIK® Werkzeugset**  
Bestehend aus einer Wanne, einem Rollerbügel und drei Ersatzrollen inkl. Handschuh und Rührstab.
- 6 COERAMIK® Fugenstreifen**  
Selbstklebende Fugenstreifen zur Colorierung des "Fugennetzes".
- 7 COERAMIK® Werkzeugreiniger**  
Zur Reinigung von Werkzeugen, Verarbeitungsgeräten und frischen Verunreinigungen.

## Allgemeine Voraussetzungen für die Fliesenbeschichtung

- Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, fest und frei von haftungsstörenden Substanzen wie z.B. Fetten oder Seifenresten sein.
- Auf Silikon wird keine Haftung erzielt! Daher müssen Silikonfugen und -reste vollständig und sorgfältig entfernt werden.
- Eventuelle Beschädigungen in den Fliesen oder Fugen müssen mit Polyester-Spachtelmasse ausgebessert werden.
- Nach jeder Beschichtung muss die Schaumstoffrolle gewechselt werden.
- Glasierte Fliesen sowie leichte Unebenheiten im Untergrund müssen vor den Beschichtungsarbeiten mit Schleifpapier (80er Körnung) angeschliffen werden.



# COELAN® Verarbeitung



## 1. Reinigung

Um Verschmutzungen zu entfernen, geben Sie den COERAMIK® Fliesengrundreiniger gleichmäßig auf die Fläche und reiben Sie die Fliesen mit einem sauberen Tuch sorgfältig und kräftig ab.

**Materialverbrauch: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>**  
**Trockenzeit: ca. 15 Min.**



## 2. Grundierung

Nach dem Trocknen des COERAMIK® Fliesengrundreinigers tragen Sie den COERAMIK® Fliesenhaftgrund ebenfalls mit einem Tuch sorgfältig und gleichmäßig auf.

**Materialverbrauch: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>**  
**Trockenzeit: ca. 30 Min.**



## 3. Fugenvoranstrich

Streichen Sie die Fugen mit der Schaumstoffrolle vor. Achten Sie hierbei auf eine Beschichtung in kleinen Segmenten, um anschließend „nass in nass“ mit der vollflächigen Beschichtung arbeiten zu können. Am besten streichen Sie jeweils nur ein kleines Segment - z.B. 4 x 4 Fliesen - vor und beschichten dann sofort mit der Rolle die Fliesen. (Siehe Schritt Nr. 4)



## 4. Farbige Beschichtung

Solange der Fugenvoranstrich noch feucht ist, tragen Sie die COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional mit einer Schaumstoffrolle „nass in nass“ dünn und gleichmäßig auf. Nachdem die 1. Schicht getrocknet ist, muss die Fläche ein zweites Mal mit der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional beschichtet werden (ohne Vorbehandlung der Fugen).

**Materialverbrauch: ca. 2 x 55 ml/m<sup>2</sup>**  
**Trockenzeit: ca. 6-12 Stunden nach jedem Beschichtungsgang**



## 5. Fugenstreifen

Die selbst klebenden COERAMIK® Fugenstreifen können mit leichtem Zug (nicht überdehnen) in die Fugen eingepasst und eingeklebt werden. Behandeln Sie als erstes die waagerechten, anschließend die senkrechten Fugen und drücken diese im Fugenkreuz kräftig an. Abschließend müssen die kompletten Fugen mit einem weichen Tuch erst leicht, dann fest fixiert werden.

## Jetzt können Sie sich in Ihrem Wohlfühlbad wieder richtig entspannen!



### 6. Versiegelung der Beschichtung

Abschließend muss die gesamte Fläche mit der COERAMIK® Endbeschichtung Professional versiegelt werden. Genau wie die farbige Beschichtung zuvor, muss die COERAMIK® Endbeschichtung Professional dünn und gleichmäßig mit einer Schaumstoffrolle aufgebracht werden.

**Materialverbrauch: ca. 50 ml/m<sup>2</sup>**  
**Trockenzeit: ca. 6-12 Stunden**



### 7. Besonders beanspruchte Flächen

Neben Wandfliesen können mit der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional auch Bodenfliesen im Badezimmerbereich, Badewannen, Duschtassen und Waschbecken beschichtet werden.

Da bei derartigen Flächen die Beanspruchung an die Beschichtung höher ist, müssen diese Flächen nach der farbigen Beschichtung (Punkt 4) zweimal mit der COERAMIK® Endbeschichtung Professional versiegelt werden.

#### **Achtung!**

Für Acryl-Untergründe ist das System der COERAMIK® Fliesenbeschichtung Professional nicht geeignet.



Auf uns können Sie vertrauen. Wir bieten Lösungen für Ihre (Bau)Probleme. Unsere qualitativ hochwertigen Produktsysteme sorgen für Sicherheit und unser technischer Kundenservice berät und hilft bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte.

Alle COELAN® Produkte durchlaufen eine regelmäßige Qualitätskontrolle in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Kemper System. Natürlich ist unser Unternehmen auch extern zertifiziert, durch den TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 9001:2008 und UM ISO 14001:2004.

Wissen wächst mit Erfahrung. Auch wir erweitern unser Know-how kontinuierlich. Deshalb schulen wir unsere Verarbeiter regelmäßig im hauseigenen Trainingscenter, um in der Praxis immer den neusten Stand der Technik zu gewährleisten.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Rufen Sie uns an – oder besuchen Sie uns im Internet.



**KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG**  
Holländische Straße 32-36  
D-34246 Vellmar  
Tel. +49 (0)561 8295-0  
Fax +49 (0)561 8295-10  
post@kemper-system.com  
www.kemper-system.com

**KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG**  
Boschstraße 14-16  
D-48653 Coesfeld  
Tel. +49 (0)2541 920-0  
Fax +49 (0)2541 920-400  
post@kemper-system.com  
www.coelan.de

Stand 12.2015



Die Informationen in diesem Prospekt haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzen nicht unsere weitergehenden Hinweise in unseren technischen Datenblättern und Verarbeitungsanleitungen zu den Anwendungstechniken und technischen Eigenschaften unserer Produkte.

Diese technische Information soll nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Im übrigen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.